
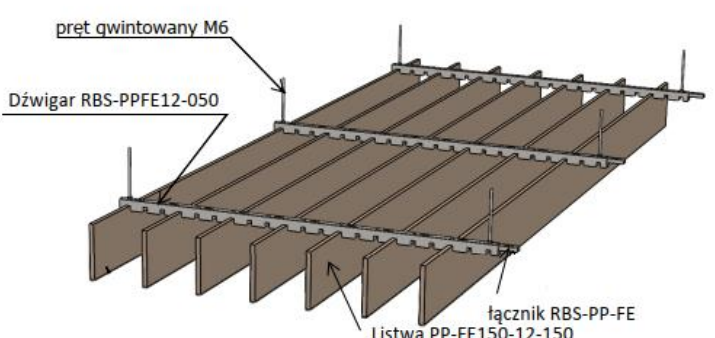
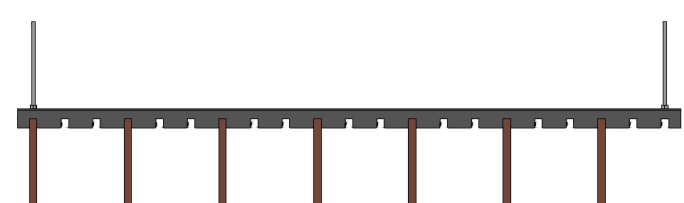


94.2 KARTA KATALOGOWA PP- ACOUSTICPET-L 150x12_moduł 150

<p>Przeznaczenie wyrobu: Listwy PP-AcousticPet-L wykonane ze sprasowanego włókna poliestrowego pochodzącego z recyklingu. Stanowią funkcjonalny a zarazem elegancki element wykończenia wnętrz. Listwy dedykowane do stosowania wewnętrznego w celu poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń. Sugerowane obszary zastosowań: budynki użyteczności publicznej w tym: szpitale, lokale gastronomiczne, farmaceutyczne, hotele, szkoły, porty lotnicze, dworce, budynki administracyjno-biurowe, sale widowiskowe.</p> <p>Charakterystyka wyrobu: Wysokość listwy- 150 mm Rozstaw listew (w osiach)- 150 mm Wymiar prześwitu pomiędzy listwami- 138 mm Szerokość listwy- 12 mm Rodzaj materiału- PET Grubość materiału- 12 mm Długość listew: max 2400 mm Rozstaw dźwigarów: max 1200 mm</p> <p>Klasyfikacja ogniowa: Reakcja na ogień: B-s2, d0</p> <p>Atesty i aprobaty: PN- EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.</p>	<p style="text-align: center;">LISTWA PP- ACOUSTICPET-L</p>   														
<p>Parametry techniczne:</p> <table border="0"> <tr> <td>- waga kompletu</td> <td>- 2,85 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>- ilość mb listwy/m²</td> <td>- 6,67 mb/m²</td> </tr> <tr> <td>- pow. otwarta sufitu</td> <td>- 92 %</td> </tr> </table> <p>Montaż należy wykonać na pręcie gwintowanym $\phi 6$.</p> <p>Normy spełniane przez wyrób: PN- EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.</p>	- waga kompletu	- 2,85 kg/m ²	- ilość mb listwy/m ²	- 6,67 mb/m ²	- pow. otwarta sufitu	- 92 %	<p>Średnie normatywne zużycie elementów konstrukcyjnych: (przy rozstawie profilu nośnego 1000 mm)</p> <table border="0"> <tr> <td>- dźwigar nośny RBS PP-FE12-050 (3000 mm)</td> <td>- 1 mb/ m²</td> </tr> <tr> <td>- łącznik dźwigara nośnego RBS PP-FE</td> <td>- 0,34 szt./mb</td> </tr> <tr> <td>- listwa PP-FE55-12-050</td> <td>- 6,67 mb/ m²</td> </tr> <tr> <td>- pręt gwintowany M6</td> <td>- 0,84 szt./ m²</td> </tr> </table>	- dźwigar nośny RBS PP-FE12-050 (3000 mm)	- 1 mb/ m ²	- łącznik dźwigara nośnego RBS PP-FE	- 0,34 szt./mb	- listwa PP-FE55-12-050	- 6,67 mb/ m ²	- pręt gwintowany M6	- 0,84 szt./ m ²
- waga kompletu	- 2,85 kg/m ²														
- ilość mb listwy/m ²	- 6,67 mb/m ²														
- pow. otwarta sufitu	- 92 %														
- dźwigar nośny RBS PP-FE12-050 (3000 mm)	- 1 mb/ m ²														
- łącznik dźwigara nośnego RBS PP-FE	- 0,34 szt./mb														
- listwa PP-FE55-12-050	- 6,67 mb/ m ²														
- pręt gwintowany M6	- 0,84 szt./ m ²														

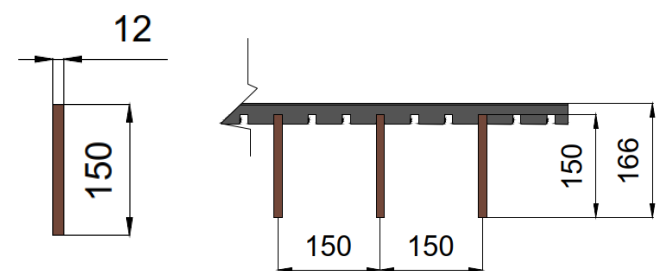


BARWA SYSTEM

www.barwasystem.pl

e-mail: barwasystem@barwasystem.pl

ELEMENTY SKŁADOWE


LISTWA PP-FE150-12-150




PRĘT M6




DŹWIGAR NOŚNY RBS- PP-FE12-050



ŁĄCZNIK DŹWIGARA RBS- PP-FE



Schemat montażu:

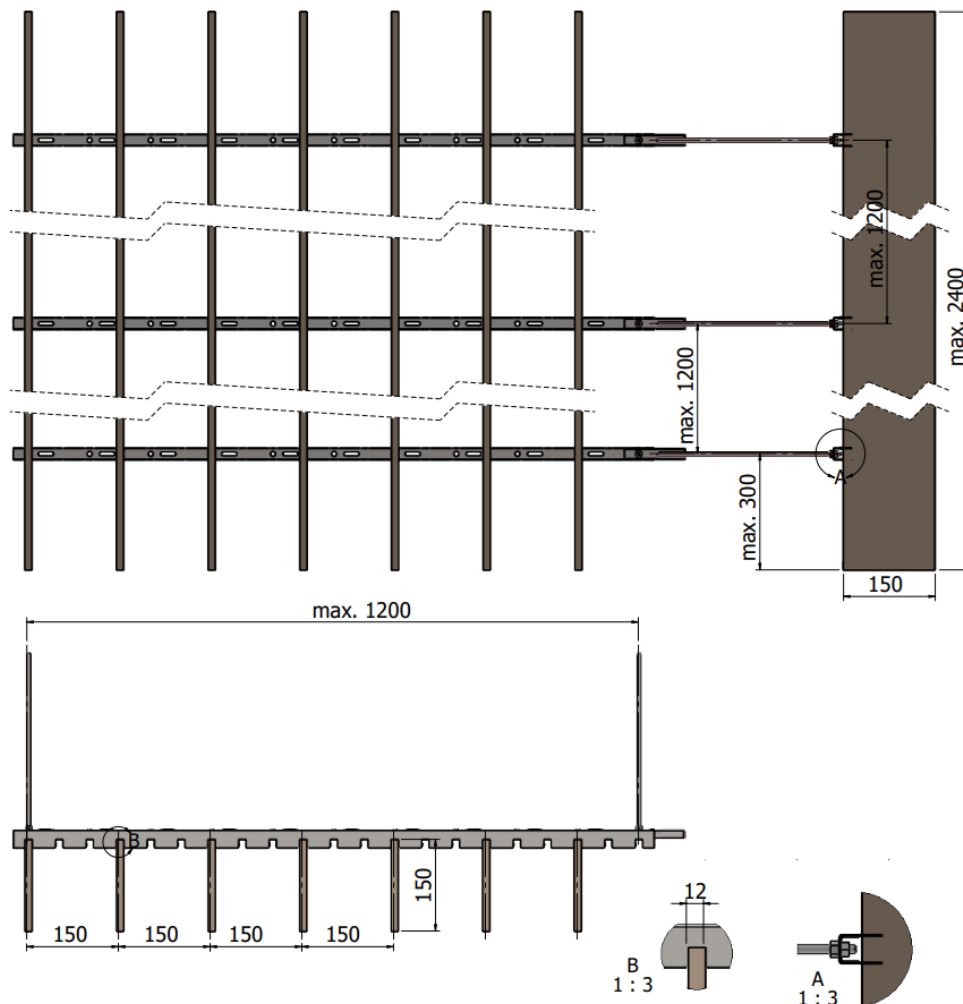

BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: PL 739-28-75-782


Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN


Filia:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01
61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8
tel./fax: (66) 827-46-13

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015.

Kolorystyka PET: BS PETeco*:




BS- 604 BIAŁY



BS- 627 CZARNY



BS- 610 JASNY SZARY



BS- 612 SZARY



BS- 642 CIEMNY SZARY




BS- 605 JASNY BEŻ



BS- 601 BEŻ



BS- 606 CIEMNY BEŻ



BS- 608 BRAZ



BS- 602 ŻÓŁTY



BS- 603 POMARAŃCZ



BS- 658 CEGLASTY



BS- 635 BŁĘKIT



BS- 616 GRANAT



BS- 618 BORDO



BS- 640 ZIELEŃ



BS- 634 CIEMNA ZIELEŃ



BS- 619 FIOLET

* Ze względu na różnice w odwzorowaniu kolorów na ekranach poszczególnych urządzeń, przedstawione wzory mogą odbiegać od rzeczywistych. Przy wyborze koloru zalecane jest porównanie wybranego PET ze wzornikiem BS PETeco. Opcjonalnie istnieje możliwość wyboru PET spoza wzornika BS PETeco. W tym celu zachęcamy do kontaktu z doradcą BARWA SYSTEM.

WYD.1

BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Filia:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01
61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8
tel./fax: (66) 827-46-13

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015.