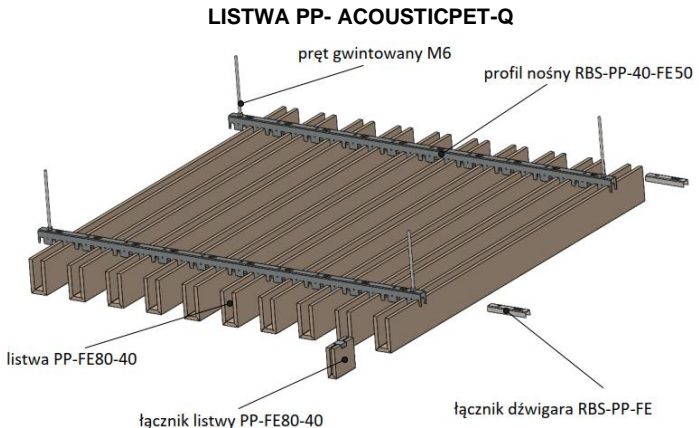
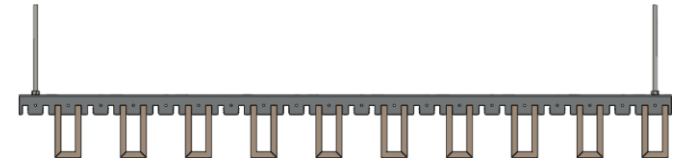

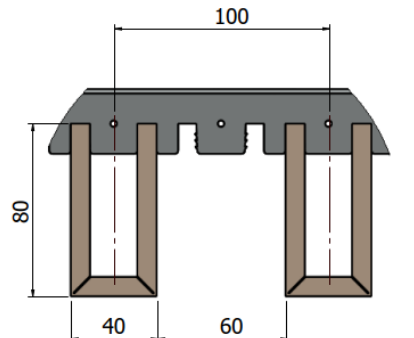


95.8 KARTA KATALOGOWA PP- ACOUSTICPET-Q 80x40_moduł 100






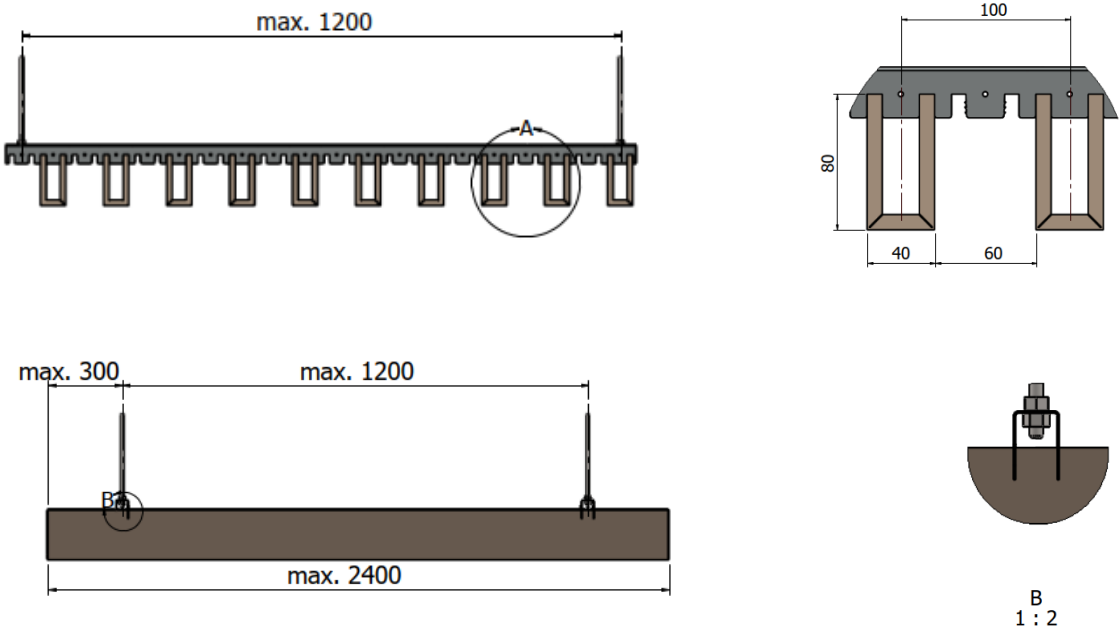
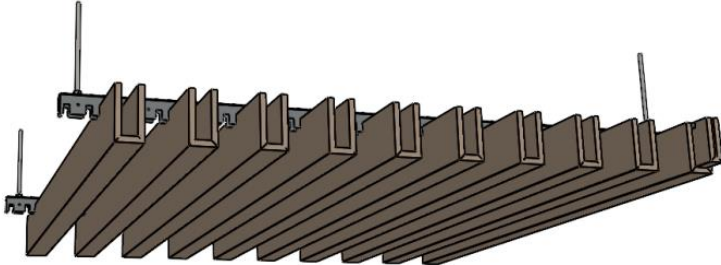
<p>Przeznaczenie wyrobu: Listwy PP-AcousticPet-Q wykonane ze sprasowanego włókna poliestrowego pochodzącego z recyklingu. Stanowią funkcjonalny a zarazem elegancki element wykończenia wnętrz. Listwy dedykowane do stosowania wewnętrznego w celu poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń. Sugerowane obszary zastosowań: budynki użyteczności publicznej w tym: szpitale, lokale gastronomiczne, farmaceutyczne, hotele, szkoły, porty lotnicze, dworce, budynki administracyjno-biurowe, sale widowiskowe.</p> <p>Charakterystyka wyrobu: Wysokość listwy- 80 mm Rozstaw listew (w osiach)- 100 mm Wymiar prześwitu pomiędzy listwami- 60 mm Szerokość listwy- 40 mm Rodzaj materiału- PET Grubość materiału- 9 mm Długość listew: max 2400 mm Rozstaw dźwigarów: max 1200 mm Kolorystyka: wzornik BS PET</p> <p>Klasyfikacja ogniowa: Reakcja na ogień: B-s2, d0</p> <p>Dokumentacja: Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna z normą PN- EN 13964:2014-05.</p>	<p style="text-align: center;">LISTWA PP- ACOUSTICPET-Q</p>    																
<p>Parametry techniczne:</p> <table border="0"> <tr> <td>- waga kompletu</td> <td>- 4,41 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>- ilość mb listwy/m²</td> <td>- 10,00 mb/m²</td> </tr> <tr> <td>- pow. otwarta sufitu</td> <td>- 60%</td> </tr> </table> <p>Montaż należy wykonać na pręcie gwintowanym $\phi 6$.</p> <p>Normy spełniane przez wyrób: PN- EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.</p>	- waga kompletu	- 4,41 kg/m ²	- ilość mb listwy/m ²	- 10,00 mb/m ²	- pow. otwarta sufitu	- 60%	<p>Średnie normatywne zużycie elementów konstrukcyjnych: (przy rozstawie dźwigara nośnego 1000 mm)</p> <table border="0"> <tr> <td>- dźwigar nośny RBS-PP-40-FE50 (3000 mm)</td> <td>- 1 mb/m²</td> </tr> <tr> <td>- łącznik RBS-PP-FE</td> <td>- 0,34 szt./mb</td> </tr> <tr> <td>- listwa PP-FE80-40</td> <td>- 10,00 mb/m²</td> </tr> <tr> <td>- łącznik listwy PP-FE80-40</td> <td>- 4,17 szt./ m²</td> </tr> <tr> <td>- pręt gwintowany M6</td> <td>- 1 szt./m²</td> </tr> </table>	- dźwigar nośny RBS-PP-40-FE50 (3000 mm)	- 1 mb/m ²	- łącznik RBS-PP-FE	- 0,34 szt./mb	- listwa PP-FE80-40	- 10,00 mb/m ²	- łącznik listwy PP-FE80-40	- 4,17 szt./ m ²	- pręt gwintowany M6	- 1 szt./m ²
- waga kompletu	- 4,41 kg/m ²																
- ilość mb listwy/m ²	- 10,00 mb/m ²																
- pow. otwarta sufitu	- 60%																
- dźwigar nośny RBS-PP-40-FE50 (3000 mm)	- 1 mb/m ²																
- łącznik RBS-PP-FE	- 0,34 szt./mb																
- listwa PP-FE80-40	- 10,00 mb/m ²																
- łącznik listwy PP-FE80-40	- 4,17 szt./ m ²																
- pręt gwintowany M6	- 1 szt./m ²																



BARWA SYSTEM

www.barwasystem.pl

e-mail: barwasystem@barwasystem.pl

ELEMENTY SKŁADOWE		
LISTWA PP-FE80-40 	ŁĄCZNIK LISTWY PP-FE80-40 	
DŹWIGAR NOŚNY RBS-PP-40-FE50 	ŁĄCZNIK DŹWIGARA RBS-PP-FE 	PRĘT GWINTOWANY M6 
Schemat montażu:		
		
		

WYD.1

BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Biuro:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01
61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8
tel./fax: (66) 827-46-13

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015.