


## 96.0 KARTA KATALOGOWA PP- ACOUSTICPET-S 330-68







<p><b>Przeznaczenie wyrobu:</b> Swobodnie, wolno wisząca pionowa listwa PP-AcousticPet- S, montowana na zawieszach linkowych. Listwy wykonane ze sprasowanego włókna poliestrowego pochodzącego z recyklingu stanowią funkcjonalny a zarazem elegancki element wykończenia wnętrz. Listwy dedykowane do stosowania wewnętrznego w celu poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń. Sugerowane obszary zastosowań: budynki użyteczności publicznej w tym: szpitale, lokale gastronomiczne, farmaceutyczne, hotele, szkoły, porty lotnicze, dworce, budynki administracyjno- biurowe, sale widowiskowe. Istnieje możliwość liniowego łączenia modułów ze sobą.</p> <p><b>Charakterystyka wyrobu:</b> Wysokość listwy- 330 mm Szerokość listwy- 68 mm Rodzaj materiału- PET Kolorystyka- wzornik BS PETeco Grubość materiału- 9 mm Wypełnienie listwy- wełna mineralna max 50 mm Długość listew: max 1220 mm</p> <p><b>Klasyfikacja ogniowa:</b> Reakcja na ogień: B-s2, d0</p> <p><b>Atesty i aprobaty:</b> Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna z normą PN- EN 13964:2014-05.</p>	<p style="text-align: center;"><b>LISTWA PP- ACOUSTICPET-S</b></p> 										
<p><b>Parametry techniczne:</b> - waga listwy z wypełnieniem -1,95 kg/mb</p> <p>Montaż należy wykonać na zawieszaniu linkowym.</p> <p><b>Normy spełniane przez wyrób:</b> PN- EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.</p>	<p><b>Średnie normatywne zużycie elementów konstrukcyjnych:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>- listwa PP-FE-S330-68 (1220 mm)</td> <td>- 0,82 szt./mb</td> </tr> <tr> <td>- górny łącznik listwy PP-AP-S</td> <td>- 1 szt./ listwa</td> </tr> <tr> <td>- dolny łącznik listwy PP- FE-S330-68</td> <td>- 1 szt./ listwa</td> </tr> <tr> <td>- zaślepka listwy PP- FE-S330-68</td> <td>- wg. potrzeb</td> </tr> <tr> <td>- zawiesie linkowe</td> <td>- 2 szt./listwa</td> </tr> </table>	- listwa PP-FE-S330-68 (1220 mm)	- 0,82 szt./mb	- górny łącznik listwy PP-AP-S	- 1 szt./ listwa	- dolny łącznik listwy PP- FE-S330-68	- 1 szt./ listwa	- zaślepka listwy PP- FE-S330-68	- wg. potrzeb	- zawiesie linkowe	- 2 szt./listwa
- listwa PP-FE-S330-68 (1220 mm)	- 0,82 szt./mb										
- górny łącznik listwy PP-AP-S	- 1 szt./ listwa										
- dolny łącznik listwy PP- FE-S330-68	- 1 szt./ listwa										
- zaślepka listwy PP- FE-S330-68	- wg. potrzeb										
- zawiesie linkowe	- 2 szt./listwa										

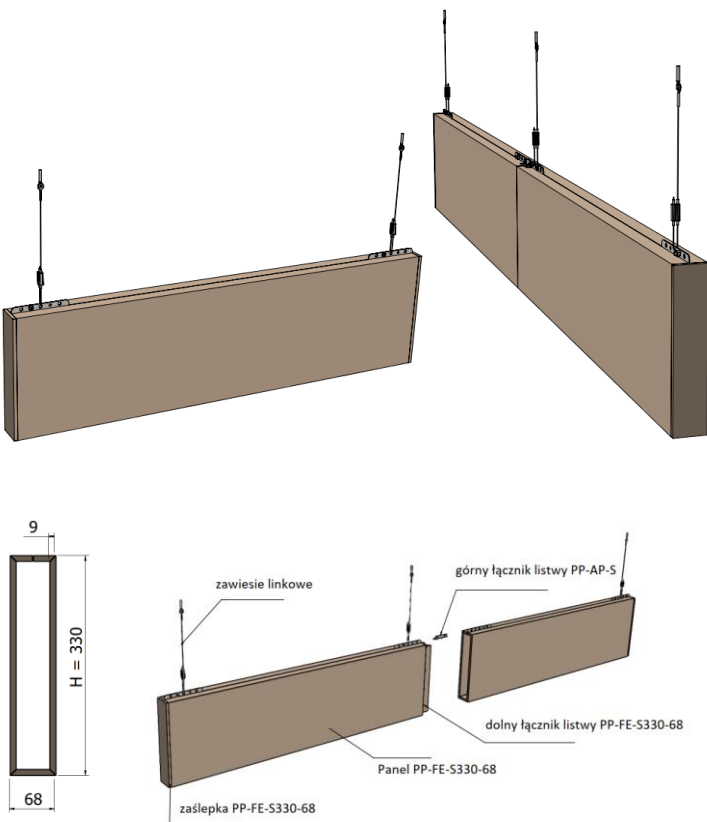



**BARWA SYSTEM**

[www.barwasystem.pl](http://www.barwasystem.pl)

e-mail: [barwasystem@barwasystem.pl](mailto:barwasystem@barwasystem.pl)

ELEMENTY SKŁADOWE		
<b>LISTWA PP-FE-S330-68</b> 	<b>ZASŁEPKA PP-FE-S330-68</b> 	<b>GÓRNY ŁĄCZNIK LISTWY PP-AP-S</b> 
<b>UCHWYT PP-FE-S</b> 	<b>ZAWIESIE LINKOWE</b> 	<b>DOLNY ŁĄCZNIK LISTWY PP-FE-S330-68</b> 

**Schemat montażu:**

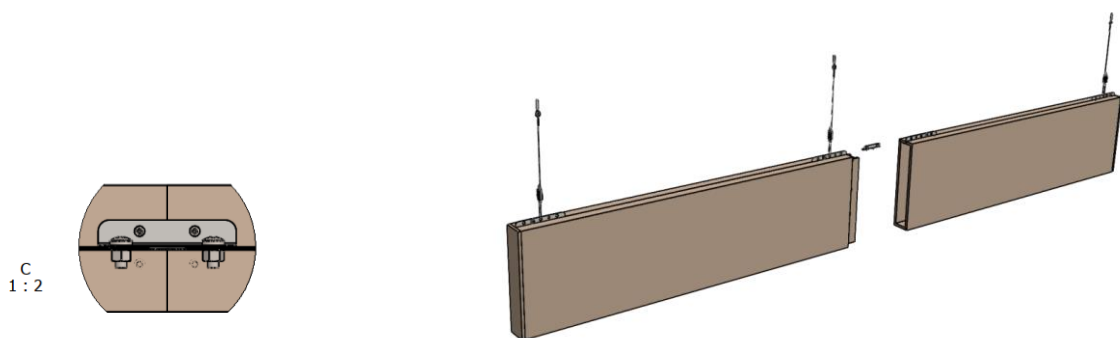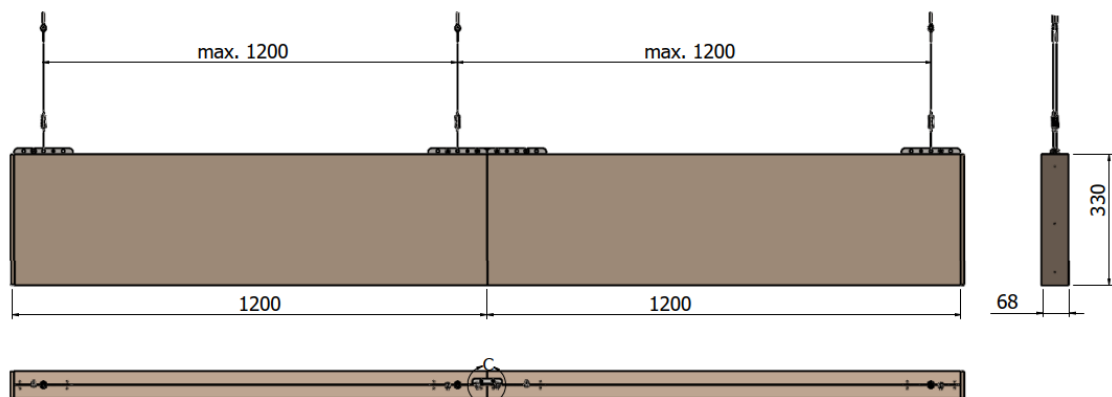

C  
1:2

WYD.1

**BARWA SYSTEM sp. z o.o.**

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy  
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21  
tel. (89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy  
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110  
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Biuro:  
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1  
tel. (32) 290-65-01  
61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8  
tel./fax: (66) 827-46-13

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015.