

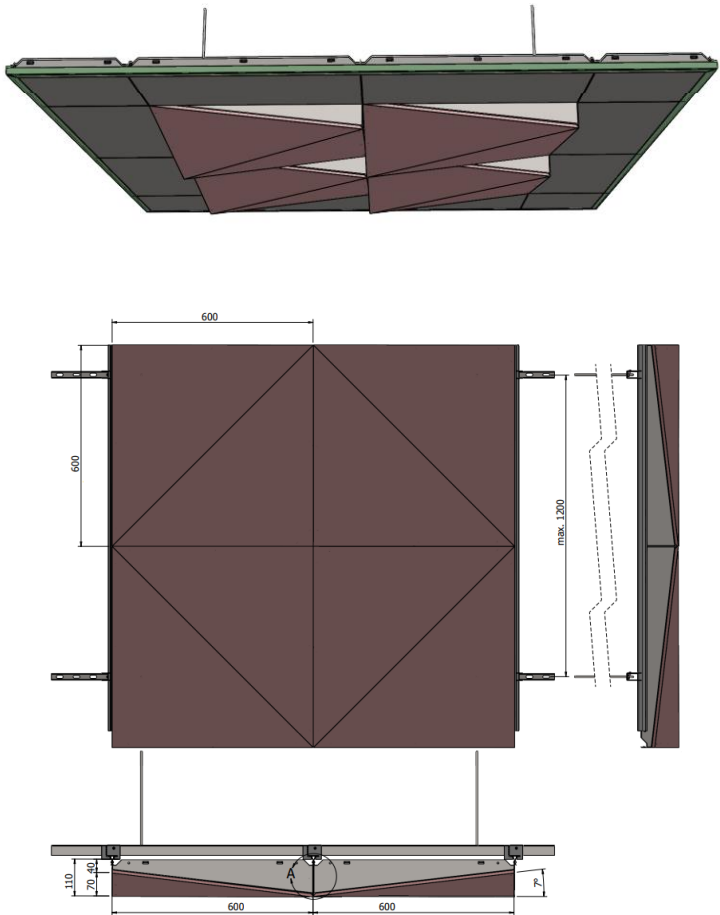
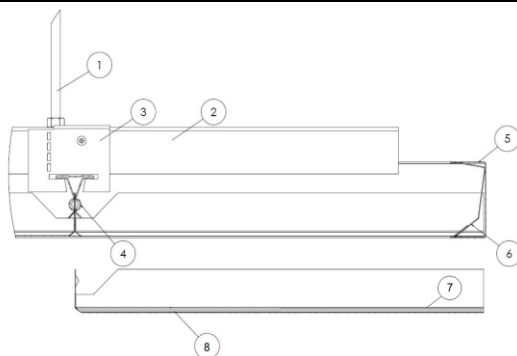
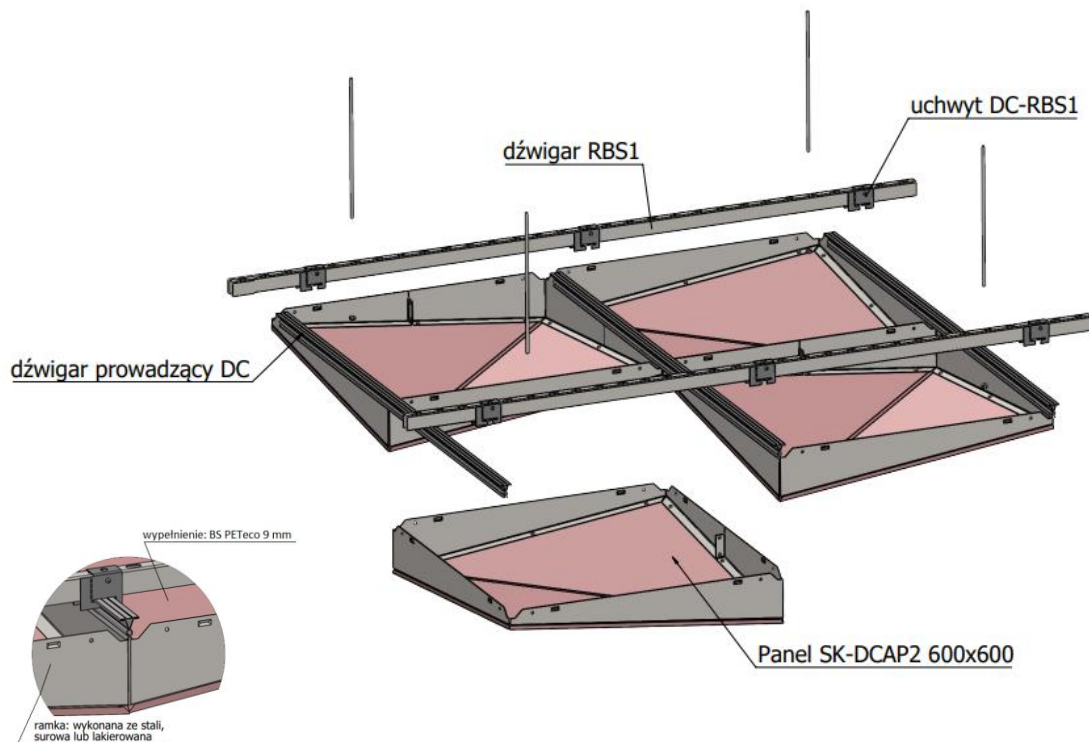






84.7 KARTA KATALOGOWA DOWN CLIP ACOUSTICPET 3D VARIO


Przeznaczenie wyrobu: Panele Down Clip AcousticPet 3D Vario przeznaczone są do stosowania wewnętrznego w celu poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń. Sugerowane obszary zastosowań: budynki użyteczności publicznej w tym: hotele, szkoły, porty lotnicze, dworce, budynki administracyjno- biurowe, sale widowiskowe. Charakterystyka wyrobu: Panele Acoustic Down Clip 3D z BS PETeco to panele akustyczne oparte na stalowej ramie, nielakierowanej lub lakierowanej proszkowo w standardowym kolorze RAL: - RAL 9003 dla BS PETeco w odcieniach jasnych, - RAL 7016 dla BS PETeco w odcieniach szarych, - RAL 9005 dla BS PETeco w odcieniach ciemnych Panele z zamocowaną warstwą 9 mm BS PETeco w kolorze z palety barw BS PETeco. Dla zwiększenia komfortu akustycznego istnieje możliwość zastosowania dodatkowego wkładu akustycznego. Klasyfikacja ogniowa: Reakcja na ogień: B-s2, d0 Atesty i aprobaty: Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna z normą PN- EN 13964:2014-05	KASETON ACOUSTICPET 3D VARIO 																												
Parametry techniczne: <table> <tr> <td>- waga konstrukcji</td><td>- 1,44 kg/m²</td></tr> <tr> <td>- waga kasetonów z wkładem BS PETeco</td><td>- 4,61 kg/m²</td></tr> <tr> <td>- grubość blachy stalowej</td><td>- 0,80 mm</td></tr> </table> Montaż należy wykonać na pręcie gwintowanym $\phi 6$ Normy spełniane przez wyrób: PN- EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.	- waga konstrukcji	- 1,44 kg/m ²	- waga kasetonów z wkładem BS PETeco	- 4,61 kg/m ²	- grubość blachy stalowej	- 0,80 mm	Średnie normatywne zużycie elementów konstrukcyjnych: <table> <tr> <td>- panel 600x600 mm</td><td>- 2,78 szt./m²</td></tr> <tr> <td>- dźwigar prowadzący 4000 mm</td><td>- 0,42 szt./m²</td></tr> <tr> <td>- dźwigar nośny RBS1 4000 mm</td><td>- 0,21 szt./m²</td></tr> <tr> <td>- łącznik dźwigara prowadzącego</td><td>- 0,42 szt./m²</td></tr> <tr> <td>- łącznik dźwigara nośnego RBS1</td><td>- 0,21 szt./m²</td></tr> <tr> <td>- klips dźwigara prowadzącego</td><td>- 1,40 szt./m²</td></tr> <tr> <td>- pręt gwintowany $\phi 6$ mm</td><td>- 1,12 szt./m²</td></tr> <tr> <td>- klips blokujący panele docinane</td><td>wg. potrzeb</td></tr> <tr> <td>- profil „C”</td><td>wg. obrysu</td></tr> <tr> <td>- panel przyścienny 600x300x39 mm</td><td>wg. potrzeb</td></tr> <tr> <td>- panel narożny 300x300x39 mm</td><td>wg. potrzeb</td></tr> </table>	- panel 600x600 mm	- 2,78 szt./m ²	- dźwigar prowadzący 4000 mm	- 0,42 szt./m ²	- dźwigar nośny RBS1 4000 mm	- 0,21 szt./m ²	- łącznik dźwigara prowadzącego	- 0,42 szt./m ²	- łącznik dźwigara nośnego RBS1	- 0,21 szt./m ²	- klips dźwigara prowadzącego	- 1,40 szt./m ²	- pręt gwintowany $\phi 6$ mm	- 1,12 szt./m ²	- klips blokujący panele docinane	wg. potrzeb	- profil „C”	wg. obrysu	- panel przyścienny 600x300x39 mm	wg. potrzeb	- panel narożny 300x300x39 mm	wg. potrzeb
- waga konstrukcji	- 1,44 kg/m ²																												
- waga kasetonów z wkładem BS PETeco	- 4,61 kg/m ²																												
- grubość blachy stalowej	- 0,80 mm																												
- panel 600x600 mm	- 2,78 szt./m ²																												
- dźwigar prowadzący 4000 mm	- 0,42 szt./m ²																												
- dźwigar nośny RBS1 4000 mm	- 0,21 szt./m ²																												
- łącznik dźwigara prowadzącego	- 0,42 szt./m ²																												
- łącznik dźwigara nośnego RBS1	- 0,21 szt./m ²																												
- klips dźwigara prowadzącego	- 1,40 szt./m ²																												
- pręt gwintowany $\phi 6$ mm	- 1,12 szt./m ²																												
- klips blokujący panele docinane	wg. potrzeb																												
- profil „C”	wg. obrysu																												
- panel przyścienny 600x300x39 mm	wg. potrzeb																												
- panel narożny 300x300x39 mm	wg. potrzeb																												



- 1- pręt gwintowany
- 2- dźwigar nośny RBS1
- 3- klips dźwigara prowadzącego
- 4- dźwigar prowadzący
- 5- profil przyścienny
- 6- klips blokujący
- 7- kaseton DOWN CLIP
- 8- wkład akustyczny BS PETeco 9 mm



Detal wykończenia przyściennego:



BARWA SYSTEM sp. z o.o.



NIP: 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10,
fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000. Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Filia:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01

Elementy sufitu:

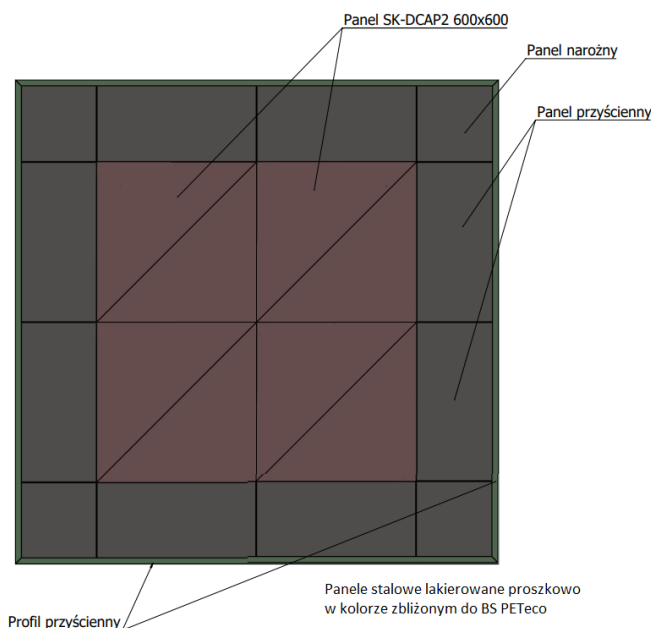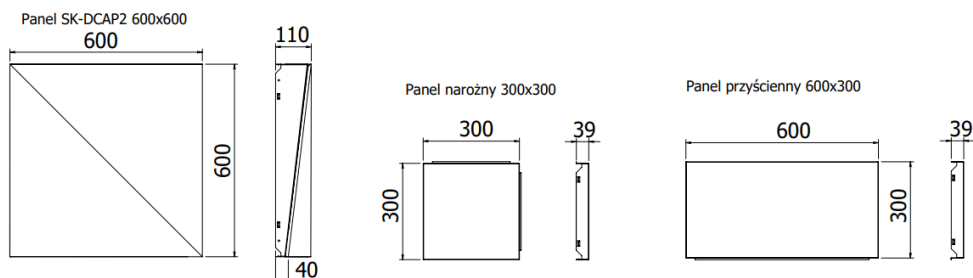

Kolorystyka BS PETeco*:

AP-01 Light Yellow	AP-02 Yellow	AP-03 Orange	AP-04 White	AP-05 Light Camel	AP-06 Dark Camel	AP-08 Black Coffee
AP-10 Silver Grey	AP-11 Light Grey	AP-12 Medium Grey	AP-13 Apple Green	AP-14 Bright Green	AP-16 Blackish Blue	AP-17 Red
AP-18 Wine	AP-19 Violet	AP-21 Light Blue	AP-22 Sky Blue	AP-23 Deep Blue	AP-25 Grey	AP-26 Sesame Grey
AP-27 Black	AP-28 Dark Grey	AP-29 Brown	AP-30 Dark Brown	AP-33 Deep Skyblue	AP-35 Lake Blue	AP-36 Dark Silver Grey
AP-37 Blue	AP-38 Darker Silver Grey	AP-39 Harbor Grey	AP-40 Turquoise	AP-41 Mermaid Blue	AP-42 Greay Blue	AP-43 Lime

* Ze względu na różnice w odwzorowaniu kolorów na ekranach poszczególnych urządzeń, przedstawione wzory mogą odbiegać od rzeczywistych. Przy wyborze koloru zalecane jest porównanie wybranego BS PETeco ze wzornikiem.

BARWA SYSTEM sp. z o.o.



NIP: 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10,
fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000. Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Filia:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01

Schemat montażu:

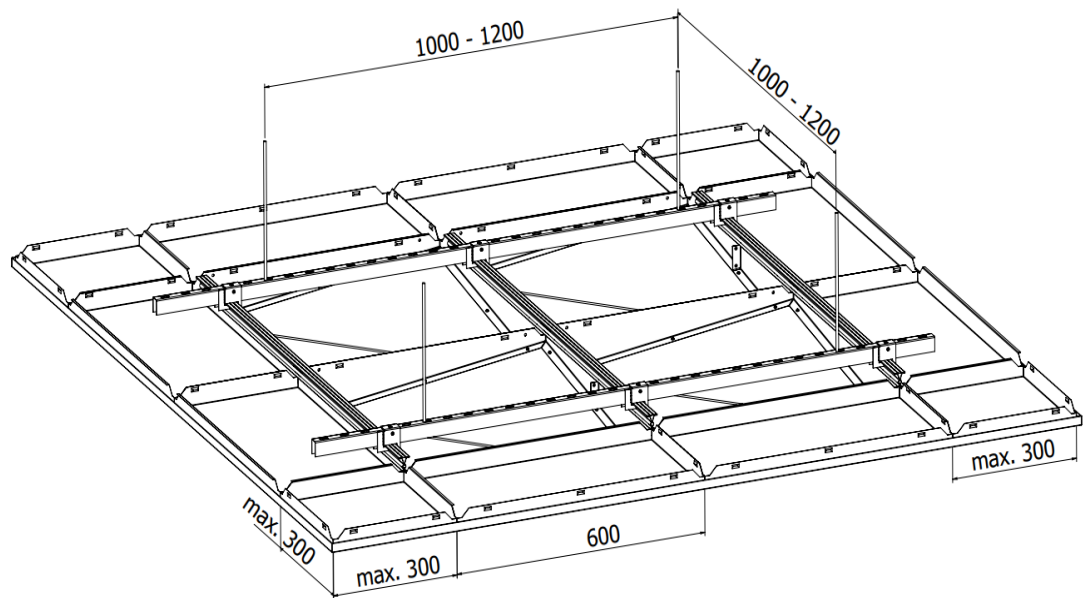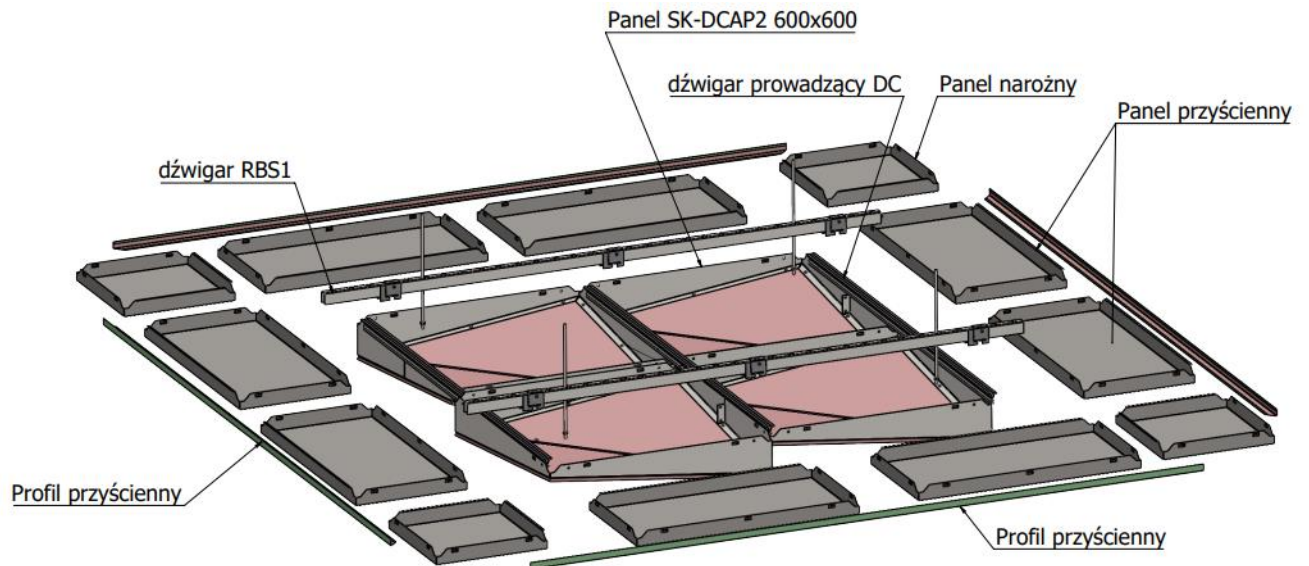

Wyd.1

BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10,
fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000. Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Filia:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015.