
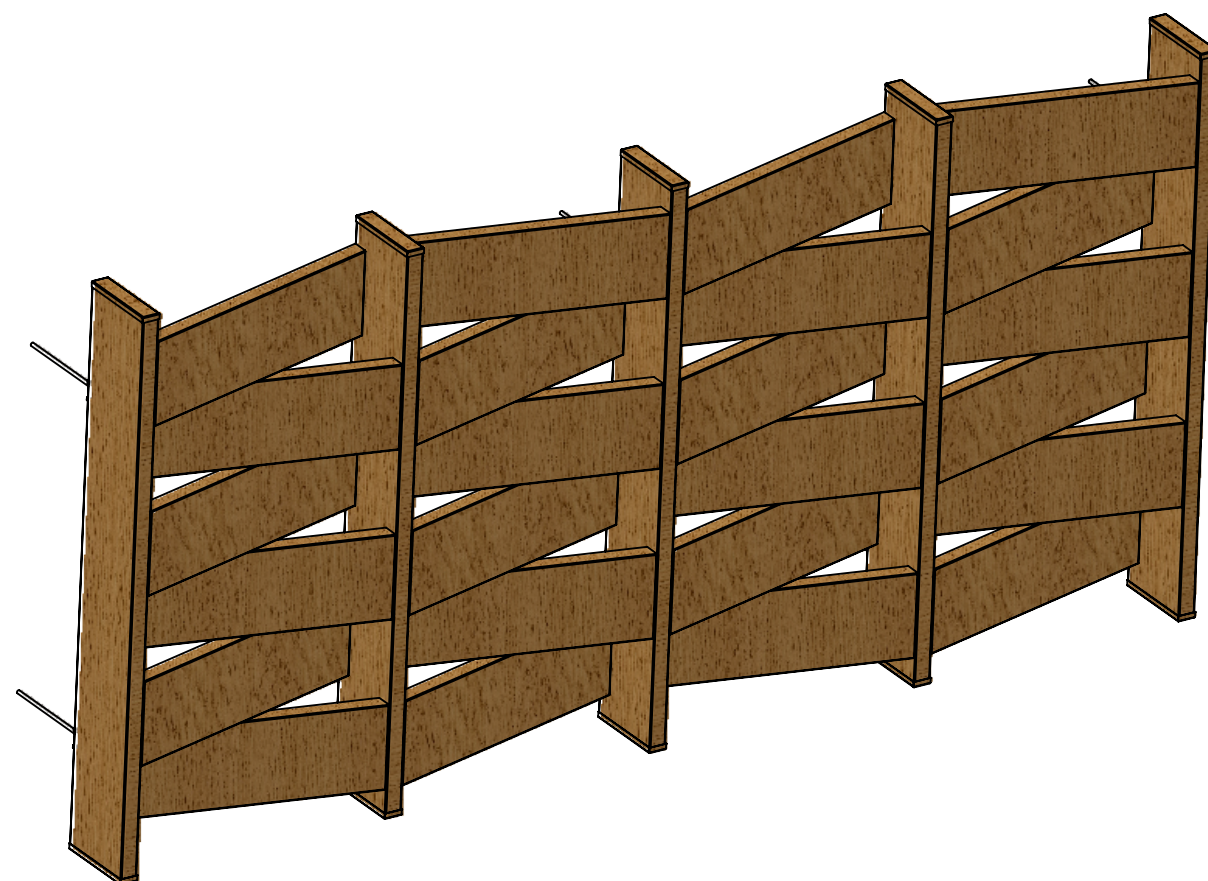
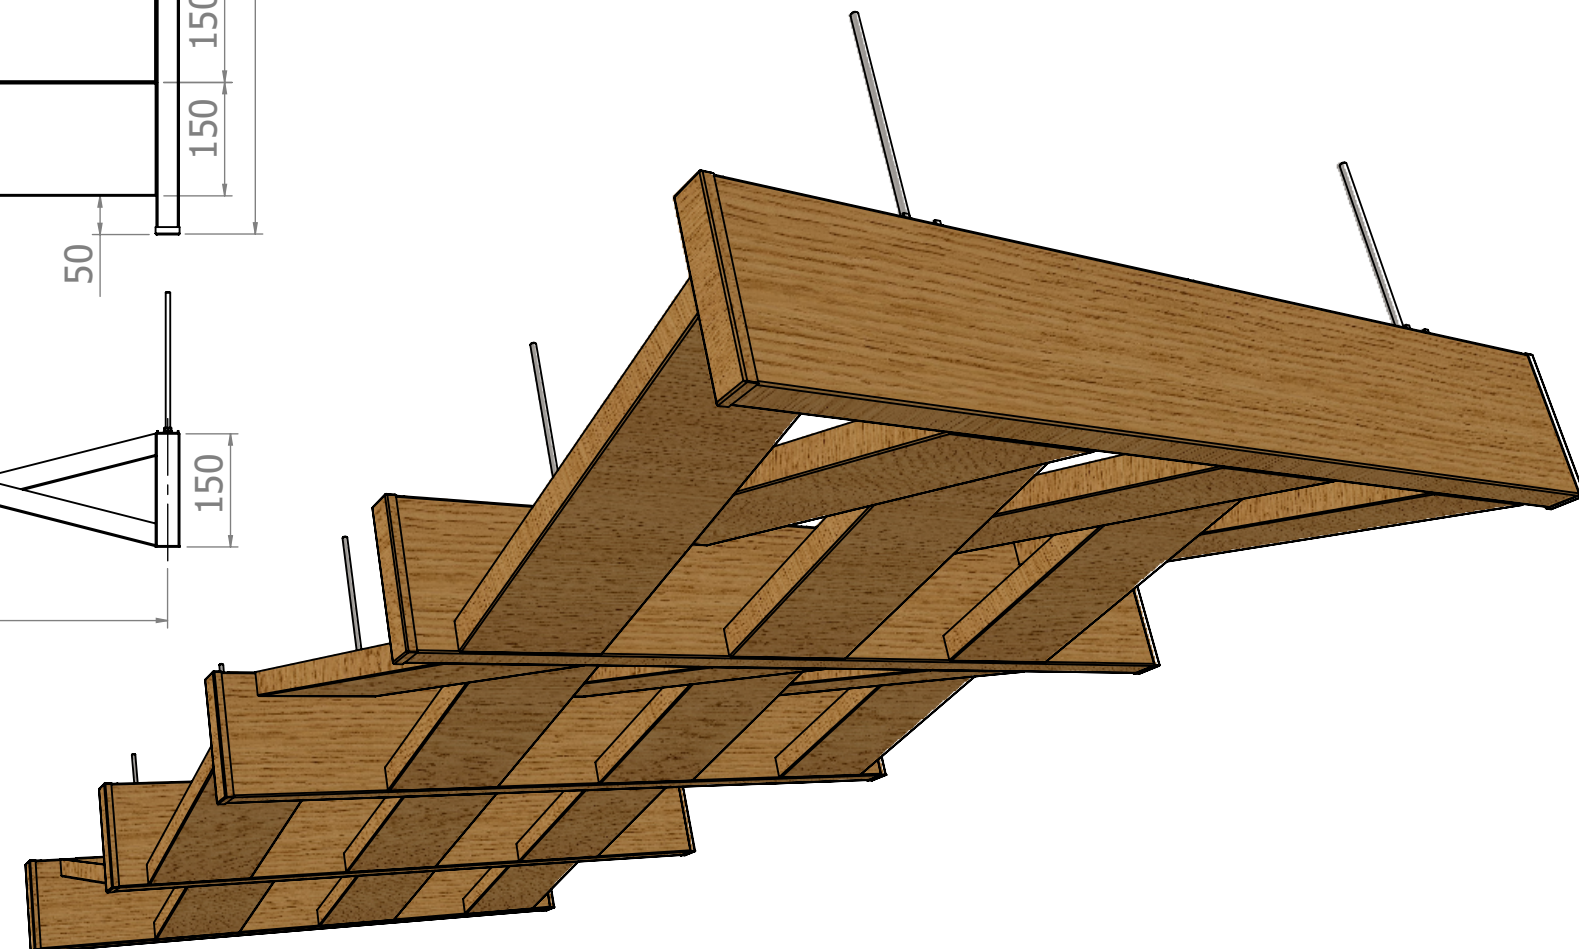
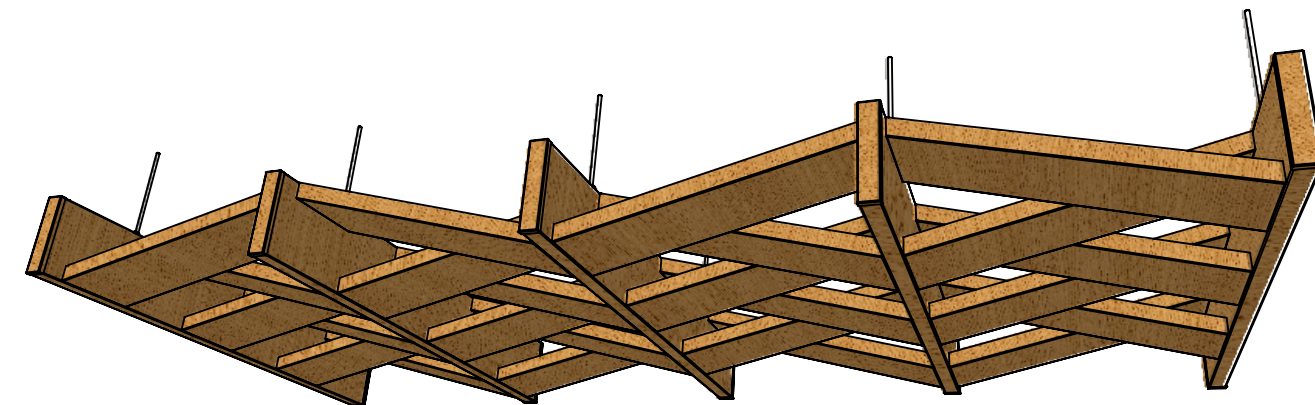


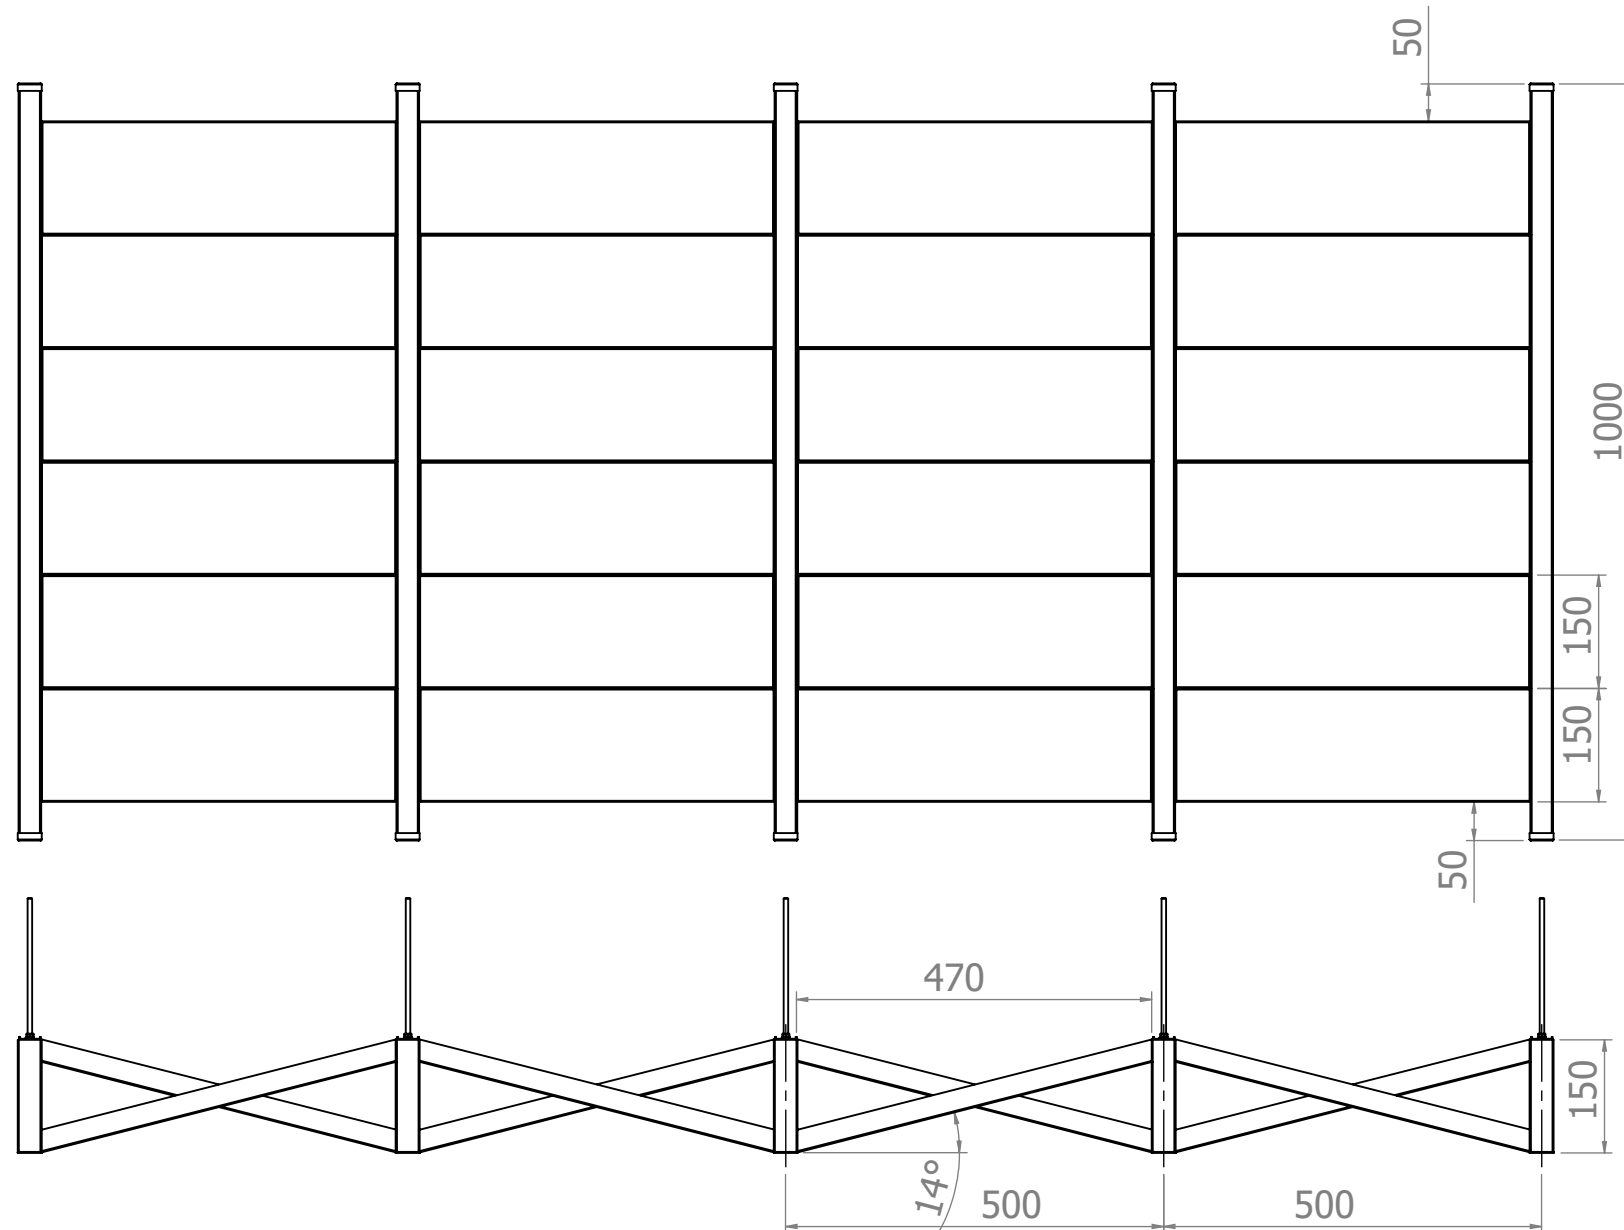

Możliwość aranżacji w formie wolno wiszących plafonów, oraz sufitu ciągłego!

Elementy do lakierowania proszkowego - giąc lico w tolerancji -0,4mm									
Elementy z blachy powlekanej coil coating oraz nielakierowane giąc lico +0/-0,2mm									
Elementy do oklejania - sublimacja: giąc surową stroną /primerem na wierzch tolerancja +0/-0,4									
rysował:		inż.P.Szwarc		data:		14.06.2022		nazwa elementu:	
sprawdził:		inż.T.Bugalski		data:		14.06.2022		Panel PP150 PLE	
GRUBOŚĆ BLACHY		--- mm		nr zmiany		MATERIAŁ:		alu	
KOLOR RAL		RAL ---		0		WAGA:		2.14 kg	
wymiary liniowe (mm)				wymiary niestolerowane wg:					
5 <X<=10 ±0,1 11<X<=50 ±0,2 51<X<=300 ±0,3 301<X<=1000 ±0,5				ISO 2768 MK					
Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek jest własnością BARWA SYSTEM i może być wykorzystany wyłącznie z planami konstrukcyjnymi zawierającymi produkty BARWA SYSTEM. W pewnych warunkach lub nietypowych sytuacjach konstrukcyjnych powyższe rozwiązania mogą się nie sprawdzić. W takim przypadku prosimy o kontakt z BARWA SYSTEM. Kopiiowanie i powielanie bez zgody BARWA SYSTEM zabronione.									
									
								BARWA SYSTEM	

Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek jest własnością BARWA SYSTEM i może być wykorzystany wyłącznie z planami konstrukcyjnymi zawierającymi produkty BARWA SYSTEM. W pewnych warunkach lub nietypowych sytuacjach konstrukcyjnych powyższe rozwiązania mogą się nie sprawdzić. W takim przypadku prosimy o kontakt z BARWA SYSTEM. Kopiowanie i powielanie bez zgody BARWA SYSTEM zabronione.

NR RYSUNKU

PPU-PLE-150-050-10