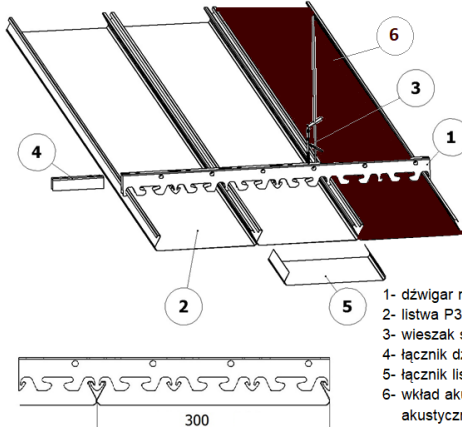




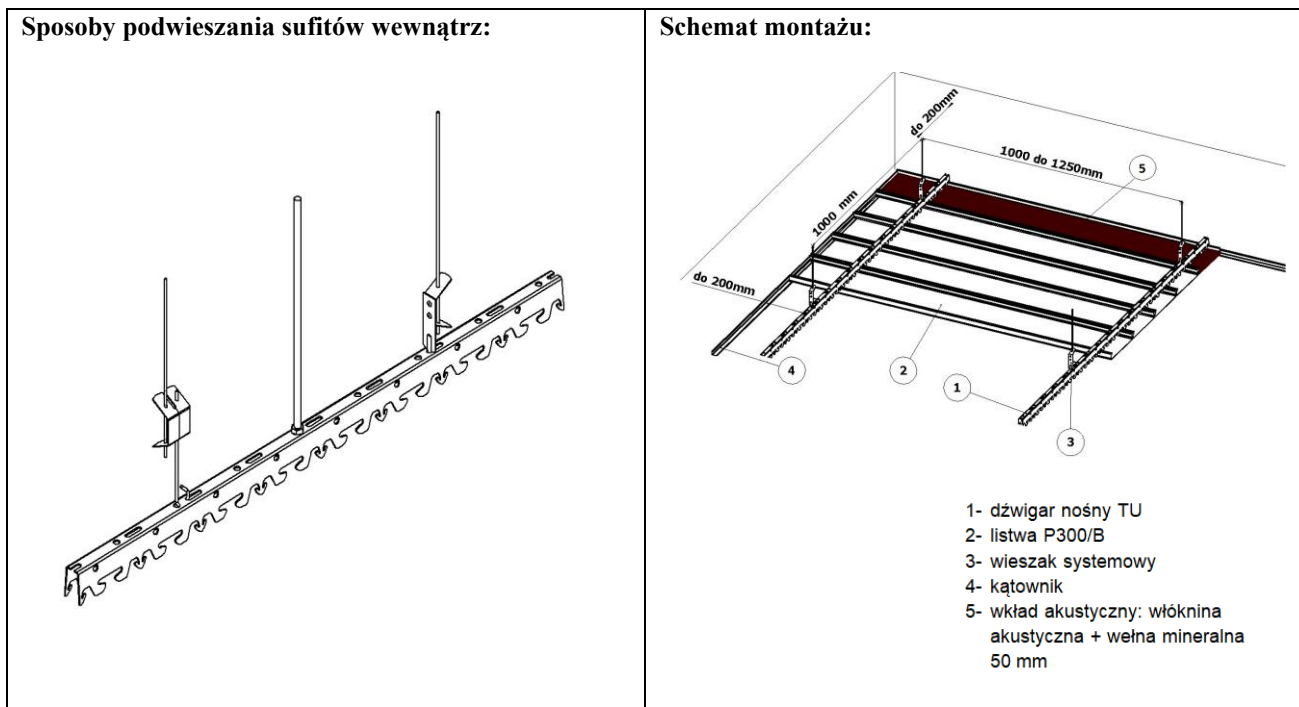
## 87.2 KARTA KATALOGOWA LISTWA TYP P300B ACOUSTIC AP3

<p><b>Przeznaczenie wyrobu:</b> Sufity listwowe typu P300/B Acoustic przeznaczone są do stosowania wewnętrznego w celu poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń. Sugerowane obszary zastosowań: budynki użyteczności publicznej w tym: szpitale, lokale gastronomiczne, farmaceutyczne, hotele, szkoły, porty lotnicze, dworce, budynki administracyjno- biurowe, sale widowiskowe.</p> <p><b>Charakterystyka wyrobu:</b> Powierzchnię sufitu tworzą listwy o szerokości 300 mm łączone „na styk”. W celu nadania odpowiednich parametrów akustycznych zastosowano perforację oraz wkład akustyczny.</p> <p><b>Parametry akustyczne:</b> Współczynnik pochłaniania dźwięku- <math>\alpha_w = 1,00</math> Klasa pochłaniania dźwięku- A</p> <p><b>Przeziorność-</b> c.a 25%</p> <p><b>Klasyfikacja ogniowa:</b> Reakcja na ogień: A2-s2, d0- listwa P300B (nie dot. wkładu akustycznego)</p> <p><b>Atesty i aprobaty:</b> Atest Higieniczny PZH: B-BK-60211-0585/19, B-BK-60211-0584/19- do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Do zastosowań wewnętrznych. Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna z normą PN- EN 13964:2014</p>	 <p>1- dźwigar nośny TU 2- listwa P300/B 3- wieszak systemowy 4- łącznik dźwigara 5- łącznik listwy 6- wkład akustyczny: włóknina akustyczna + wełna mineralna 50 mm</p> <p><b>perforacja AP3</b></p>  <p><b>wkładka akustyczna</b></p> 																				
<p><b>Parametry techniczne:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>- waga kompletu</td> <td>- c.a. 3,25 kg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>- waga listwy z wypełnieniem</td> <td>- c.a. 2,70 kg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>- listwy wykonane z aluminium</td> <td>- 0,70 mm</td> </tr> <tr> <td>- dźwigary wykonane ze stali</td> <td>- 0,70 mm</td> </tr> </table> <p><b>Normy spełniane przez wyrób:</b> PN- EN 13964:2014 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. PN- EN 11654:1999 Akustyka- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie- Wskaźnik pochłaniania dźwięku.</p>	- waga kompletu	- c.a. 3,25 kg/m <sup>2</sup>	- waga listwy z wypełnieniem	- c.a. 2,70 kg/m <sup>2</sup>	- listwy wykonane z aluminium	- 0,70 mm	- dźwigary wykonane ze stali	- 0,70 mm	<p><b>Średnie normatywne zużycie elementów konstrukcyjnych sufitu:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>- listwa P300/B (długość dowolna)</td> <td>- 3,33 mb/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>- łącznik listew</td> <td>- wg. potrzeb</td> </tr> <tr> <td>- dźwigar nośny TU (4 m)</td> <td>- 0,80- 1,00 mb/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>- łącznik dźwigara</td> <td>- 0,20- 0,25 szt./m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>- wieszak systemowy</td> <td>- 1,00 szt./m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>- kątownik przyścienny</td> <td>- wg. potrzeb</td> </tr> </table>	- listwa P300/B (długość dowolna)	- 3,33 mb/m <sup>2</sup>	- łącznik listew	- wg. potrzeb	- dźwigar nośny TU (4 m)	- 0,80- 1,00 mb/m <sup>2</sup>	- łącznik dźwigara	- 0,20- 0,25 szt./m <sup>2</sup>	- wieszak systemowy	- 1,00 szt./m <sup>2</sup>	- kątownik przyścienny	- wg. potrzeb
- waga kompletu	- c.a. 3,25 kg/m <sup>2</sup>																				
- waga listwy z wypełnieniem	- c.a. 2,70 kg/m <sup>2</sup>																				
- listwy wykonane z aluminium	- 0,70 mm																				
- dźwigary wykonane ze stali	- 0,70 mm																				
- listwa P300/B (długość dowolna)	- 3,33 mb/m <sup>2</sup>																				
- łącznik listew	- wg. potrzeb																				
- dźwigar nośny TU (4 m)	- 0,80- 1,00 mb/m <sup>2</sup>																				
- łącznik dźwigara	- 0,20- 0,25 szt./m <sup>2</sup>																				
- wieszak systemowy	- 1,00 szt./m <sup>2</sup>																				
- kątownik przyścienny	- wg. potrzeb																				

∴

[www.barwasystem.pl](http://www.barwasystem.pl)

e-mail: [barwasystem@barwasystem.pl](mailto:barwasystem@barwasystem.pl)



WYD. 1

**BARWA SYSTEM sp. z o.o.**

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy  
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21  
tel. (89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy  
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110  
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Biurowo:  
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1  
tel. (32) 290-65-01  
61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8  
tel./fax: (66) 827-46-13

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015.